
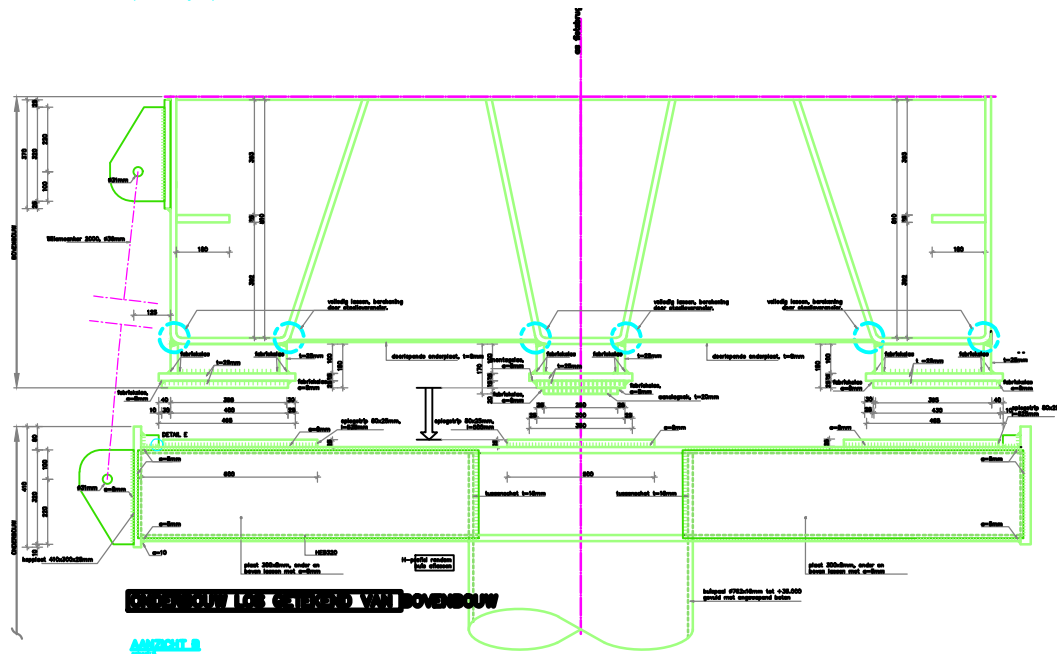
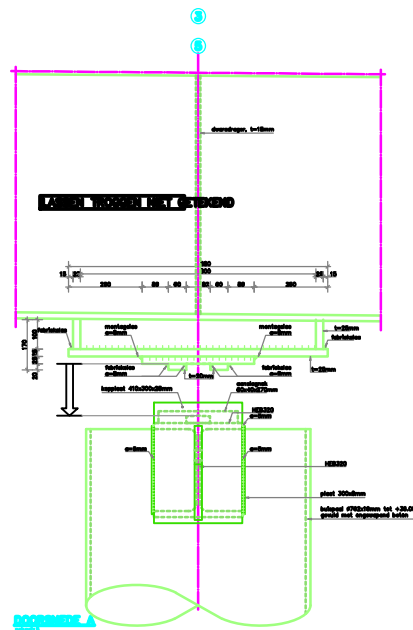

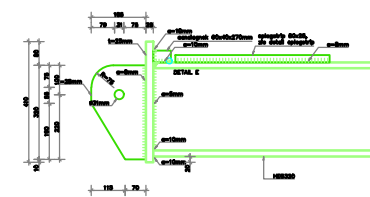

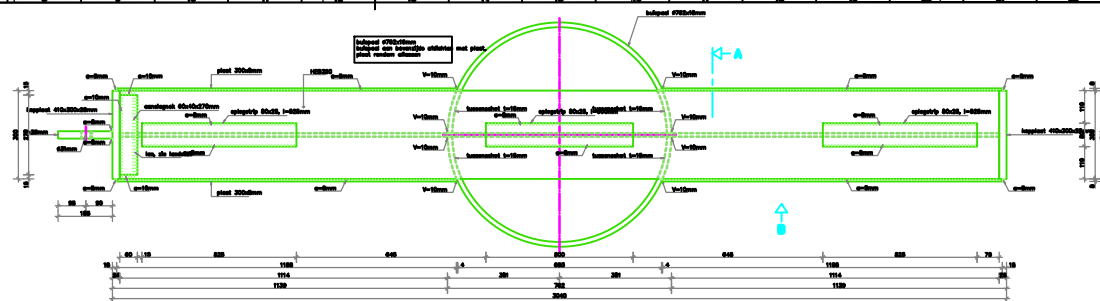




- polimeren is in twee NAF, coördinaten in en, overige meten in mm
- overige meten in mm
- bodem is tot 400-gm vlak
- draagende A-A, versien
- brug RAL 6007
- handrail RAL 3013
- stad 5305
- die tussen (montage/afbouw) heeft draagconstructie volledig draagend
- die verbindingsdelen worden thermisch verzinkt uitgevoerd
- plaatdelen worden in stapel t = 20mm

[illegible]